

Séries RVE

CCW-RVE-210W-1S-50/70-SS/WP
CCW-RVE-214W-1S-50/70-SS/WP


Robuste, polyvalent et précis pour le pesage de produits volumineux

Conçue pour manipuler des produits fluides et semi-collants lourds ou encombrants, cette peseuse peut être adaptée à de nombreux scénarios d'emballage. Configurée dans une finition en acier inoxydable ou avec une conception améliorée contre la pénétration de l'eau, la série RVE est conçue pour les opérations à longue durée de vie dans des applications sèches, fraîches ou congelées.

- ▲ Pour les applications de produits lourds ou encombrants
- ▲ Des vitesses moyennes à élevées et d'excellents rendements de pesage
- ▲ Pré-configurée pour Usines Intelligentes
- ▲ Atteint des vitesses jusqu'à 100cpm



Dimensions

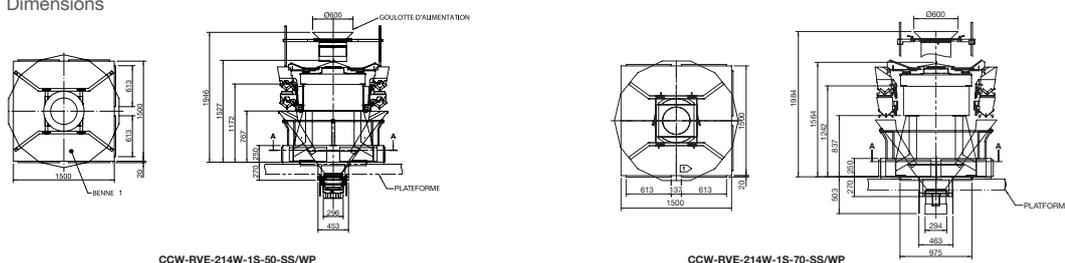

CCW-RVE-214W-1S-50-SS/WP

CCW-RVE-214W-1S-70-SS/WP

Performance		CCW-RVE-210W-1S-50-SS/WP		CCW-RVE-214W-1S-50-SS/WP		CCW-RVE-210W-1S-70-SS/WP		CCW-RVE-214W-1S-70-SS/WP	
Cadence de pesage max.*		50 WPM		100 WPM		50 WPM		90 WPM	
Vol. max. de pesée (par dose)		10 litres				14 litres			
Longueur max. du produit		170mm				270mm			
Réglage capacité de pesage (par tête)		2000g	4000g	2000g	4000g	2000g	4000g	2000g	4000g
Graduation minimale		0.5g	1.0g	0.5g	1.0g	0.5g	1.0g	0.5g	1.0g
Plage de poids-cible		105-4000g	375-8000g	105-4000g	375-8000g	105-4000g	375-8000g	105-4000g	375-8000g
Spécification									
Écran tactile (déporté)		Écran LCD couleur 10,4 pouces							
Nombre de pré-réglages		200							
Cellule de pesée		Jauge de contrainte à double faisceau Ishida							
Matériaux		Les surfaces en contact avec le produit sont en acier inoxydable ou matériaux compatibles pour usage alimentaire							
Indice de protection IP		SS: Classe IP54 / WP: Classe IP66							
Puissance	Consommation en watts	1.8kW		2.5kW		1.8kW		2.5kW	
	Tension	200-240V 50/60Hz monophasée							
Air**		110 litres/min (ANR) Tuyau d'air 0.5 Mpa - PT 3/8" (pour raccordement du sécheur d'air) Purge d'air 0.02-0.03 Mpa							
Poids net***		Approx. 850kg		Approx. 950kg		Approx. 1000kg		Approx. 1000kg	
Conformité aux normes		CE/FDA/RoHS							

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis (prière de préciser les dimensions au moment de la commande).

* Varie selon la forme et la densité du produit, le poids cible, les conditions d'alimentation, etc.

** L'alimentation en air comprimé n'est requise que pour les machines WP. Remarque : L'utilisateur doit fournir un compresseur d'air.

*** Le poids de la machine varie en fonction des options sélectionnées.

Séries RVE

Ishida revendique plus de 120 années dans l'histoire de l'innovation du pesage, comptant plus de peseuses associatives installées et à valeur ajoutée que tout autre fournisseur. Parmi les peseuses associatives haute performance, la série RVE représente des progrès de pointe en termes de cadence, précision et fiabilité. Offerte à un prix intéressant, elle se décline sous toute une variété de fonctionnalités garantissant un pesage industriel haute performance.

Caractéristiques et avantages

Pesage rapide et précis pour une productivité améliorée

Caractéristiques haute performance:

- ▲ Filtrage numérique programmable sur 5 stades
- ▲ Réglages automatiques évolués de l'alimentation en produit
- ▲ Ecran de pilotage 10.4 pouces

Augmentation du rendement et de la productivité

- ▲ Réduction du gaspillage par rapport aux machines classiques de remplissage / pesage ou semi-automatiques
- ▲ Capacité de traitement élevée améliorant considérablement le rendement de production
- ▲ Investissement économique avec un retour rapide
- ▲ Options de pièces de contact pour une vaste gamme de solutions

Design intuitif et paramétrage facile

Commande intuitive et facile d'utilisation

- ▲ Simplifie le paramétrage initial et les opérations quotidiennes
- ▲ Minimise les temps d'arrêt de la machine
- ▲ Maximise le rendement de la production
- ▲ Import/export des données USB avec connectivité ethernet

Temps d'arrêt de la machine minimisé

- ▲ Les pièces de contact interchangeables sans outil réduisent le temps de nettoyage
- ▲ Les écrans de contrôle déportés sont faciles d'utilisation et permettent un apprentissage rapide

Pré-configuré pour USINES INTELLIGENTES

- ▲ Productivité améliorée grâce à l'Industrie 4.0
- ▲ Programme de création de rapports Sentinel™ inclus et offert à vie
- ▲ Permet une visibilité instantanée sur les performances de votre machine partout dans le monde
- ▲ Accès optionnel au support technique à distance, diagnostic rapide et surveillance de performance proactive

Conformité aux normes FDA et UE relatives au contact alimentaire

Tous les matériaux sont agréés FDA et sont conformes à l'article 16(1) de la Directive (CE) N° 1935/2004 et à l'article 15 de la Directive 10/2011. En conformité avec la directive RoHS (Limite de l'utilisation de substances dangereuses) de l'Union européenne, des matériaux non dangereux sont utilisés pour toutes les cartes imprimées, les pièces, les matériaux et les finitions.

ISHIDA FRANCE

Z.I. Paris Nord 2
50 rue des Chardonnerets, BP
67108, 95 975 Roissy Charles
De Gaulle
Cedex
Tél: +33 (0)1 48 63 83 83
Fax: +33 (0)1 48 63 24 29
info@ishidaeurope.fr

ISHIDA EUROPE LIMITED

Kettles Wood Drive
Woodgate Business Park
Birmingham
B32 3DB
Royaume-Uni
Tél: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.com

ISHIDA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tél: +420 317 844 059
Fax: +420 317 844 052
info@ishidaeurope.cz

ISHIDA ROUMANIE

Tél: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.ro

ISHIDA ALLEMAGNE

Tél: +49 (0)791 945 160
Fax: +49 (0)791 945 1699
info@ishida.de

ISHIDA RUSSIE ET CEI

Tél: +7 499 272 05 36
Fax: +7 499 272 05 37
info@ishidaeurope.ru

ISHIDA MOYEN-ORIENT

Tél: +971 (0)4 299 1933
Fax: +971 (0)4 299 1955
ishida@ishida.ae

ISHIDA AFRIQUE DU SUD

Tél: +27 (0)11 976 2010
Fax: +27 (0)11 976 2012
info@ishidaeurope.com

ISHIDA PAYS-BAS

Tél: +31 (0)499 39 3675
Fax: +31 (0)499 39 1887
info@ishida.nl

ISHIDA SUISSE

Tél: +41 (0)41 799 7999
Fax: +41 (0)41 790 3927
info@ishida.ch